



Κουμπί PoP Bluetooth

Ελέγξτε τα σενάρια
με ένα άγγιγμα

be smart, be wireless

Εγχειρίδιο



Κωδικός 559593110


Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της HOM-iO!

Προδιαγραφές

- 1.Τεχνολογία: Bluetooth
- 2.Είδος μπαταρίας/ Διάρκεια: Επαναφορτιζόμενη LIR2450 3.6V/~4 μήνες
- 3.LED: 1 κόκκινη λυχνία LED κατάστασης / 1 μπλε λυχνία LED κατάστασης Bluetooth
- 4.Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Micro USB (5V/1A) για φόρτιση
- 5.Ρυθμίσεις επαναφοράς/ συσχέτισης: πατήστε το κουμπί για 20 δευτερόλεπτα μέχρι η μπλε λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει
- 6.Διαστάσεις: 60x60x15μμ / Βάρος: 38γρ με τη μπαταρία
- 7.Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C - 45° C
- 8.Επαναφόρτιση μπαταρίας: μέσω Micro USB, πλήρης φόρτιση σε 1-2 ώρες



Περιγραφή προϊόντος

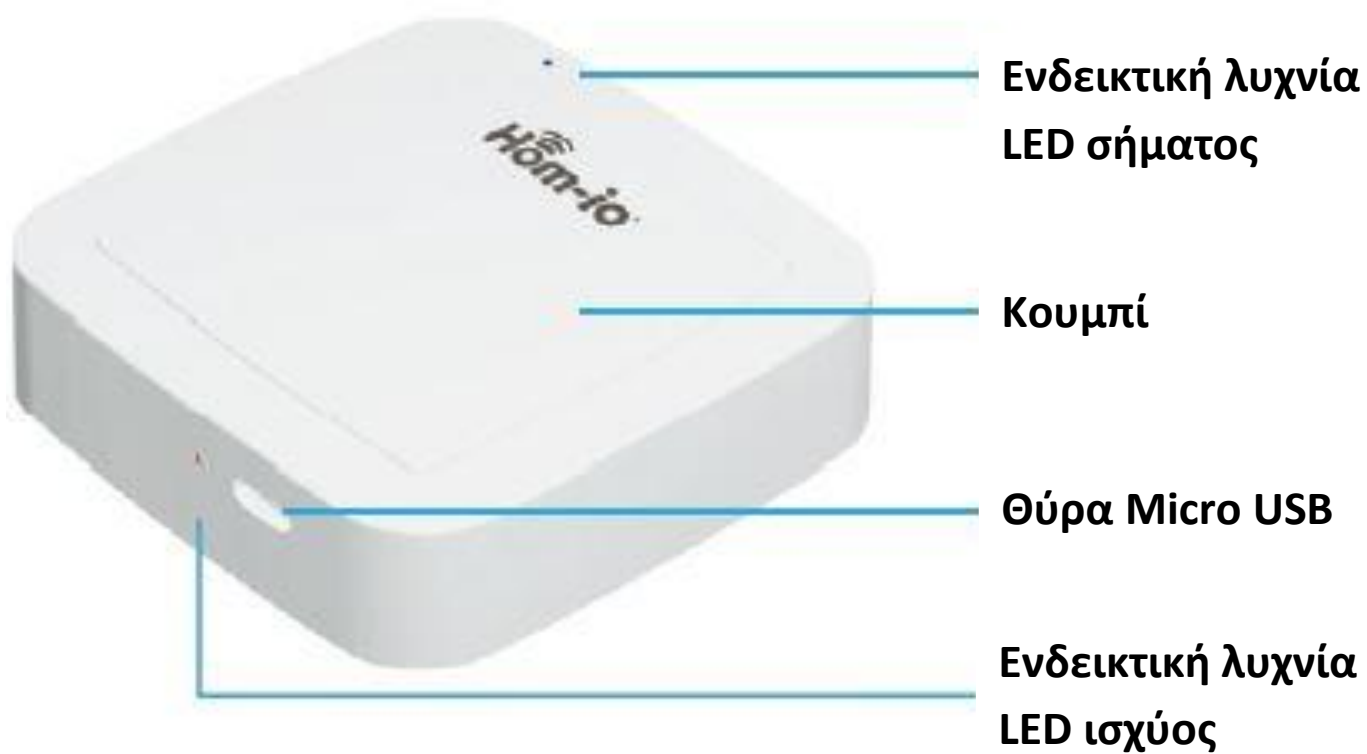

Σε αυτή τη Συσκευασία

- 1 x Κουμπί Pop
- 1 x Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 1 x Εγχειρίδιο

Εγκατάσταση εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή HOM-iO από το App Store ή το Google Play.
Καταγράψτε τον λογαριασμό στην εφαρμογή σας




Πριν την Εγκατάσταση

Εισάγετε την μπαταρία σωστά στο Κουμπί Ρορ και σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει μια Πύλη Bluetooth.

Discover the full range on: www.hom-io.it

Εγγραφή και σύνδεση

- 1.Μπείτε στην εφαρμογή "HOM-iO" από το smartphone σας.
- 2.Εγγραφείτε και συνδεθείτε.

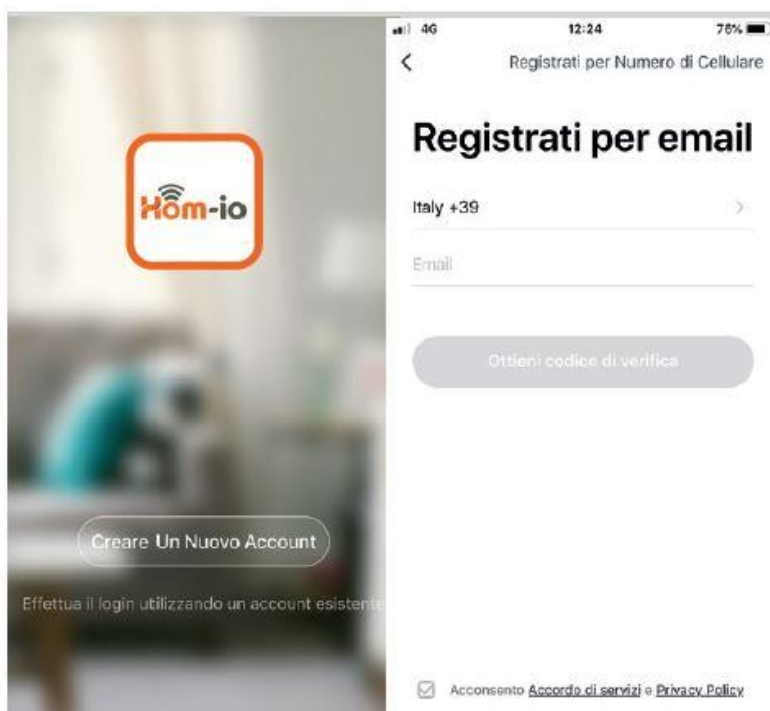

Σημαντική σημείωση

- Κρατήστε τις συσκευές μακριά από νερό
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν πρέπει να φορτίζεται με άλλο φορτιστή.
Χρησιμοποιήστε το Micro USB για φόρτιση.
- Για αποτελεσματική χρήση, το Έξυπνο Κέντρο πρέπει να έχει σταθερή τροφοδοσία ρεύματος και αξιόπιστη σύνδεση διαδικτύου.
- Ισχυρά μαγνητικά πεδία ίσως επηρεάσουν το εύρος σύνδεσης και την αποτελεσματικότητα των συσκευών.


Σύζευξη του Κουμπιού Pop

- Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας του Κουμπιού Pop (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να το κάνετε), τοποθετήστε τη μπαταρία σωστά και μετά κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Η μπλε ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το Κουμπί Pop είναι σε λειτουργία σύζευξης.
- Εάν η ενδεικτική μπλε λυχνία δεν αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί για πάνω 20 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το για να θέσετε το Κουμπί Pop σε λειτουργία σύζευξης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που φαίνονται στις φωτογραφίες της επόμενης σελίδας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

1 Πατήστε “+” πάνω δεξιά για να προσθέσετε νέα συσκευή.


2 Επιλέξτε “Αξεσουάρ Bluetooth” (“Bluetooth Accessories”) και μετά “Κουμπί Σεναρίου” (“Scenario Button”).

3 Πατήστε “Προσθήκη” (“Add”) για να προσθέσετε το Κουμπί Pop.

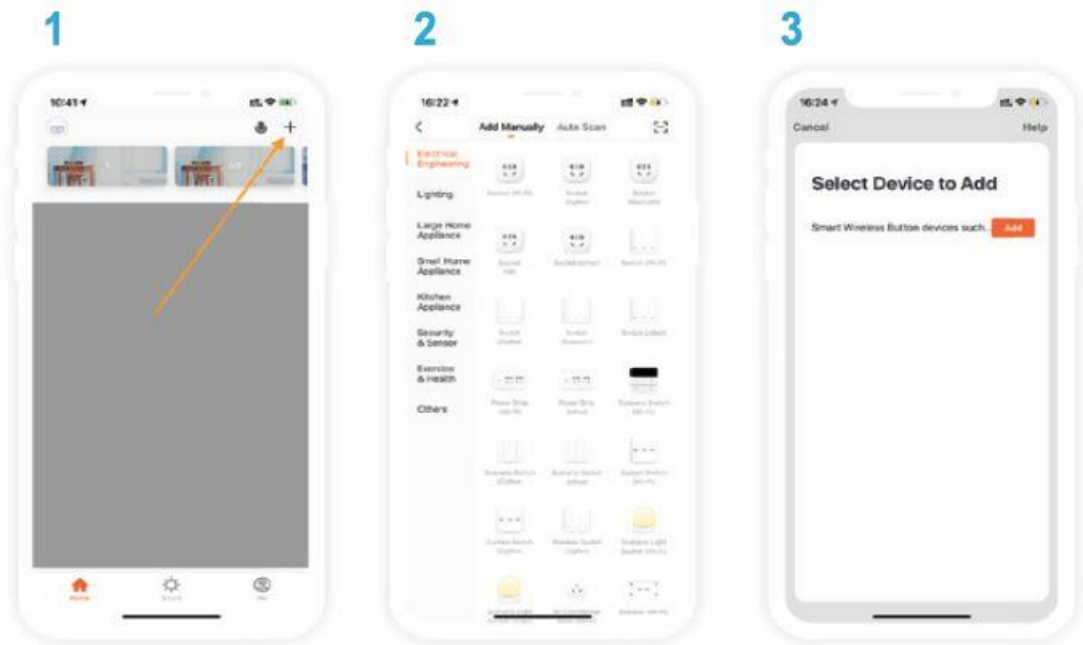


4 Αφού επιβεβαιώσετε ότι η εφαρμογή θα εμφανίσει το κουμπί, πατήστε “+” και προχωρήστε.

5 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύζευξη. Μπορείτε να μετονομάσετε τη συσκευή αμέσως μετά.

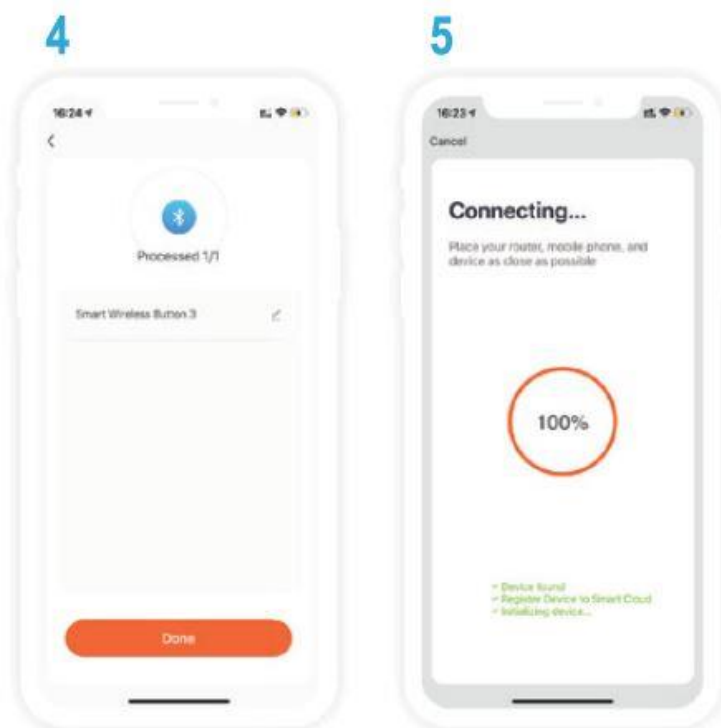

- 1 Πατήστε το πεδίο Κουμπί Pop (“Pop Button”) στη λίστα συσκευών.
- 2 Πατήστε με διάρκεια οποιαδήποτε από τα 3 κουμπιά στη διεπαφή χρήστη για να μπειτε στην οθόνη ανάθεσης σεναρίου.
- 3 Αναθέστε ένα υπάρχον σενάριο στη χειρονομία πατώντας το, ή δημιουργώντας ένα νέο σενάριο πατώντας “Προσθήκη Σκηνής” (“Add Scene”).
- 4 Προγραμματίστε το σενάριο πατώντας το εικονίδιο “+” και προσθέστε τις επιθυμητές λειτουργίες συσκευής.

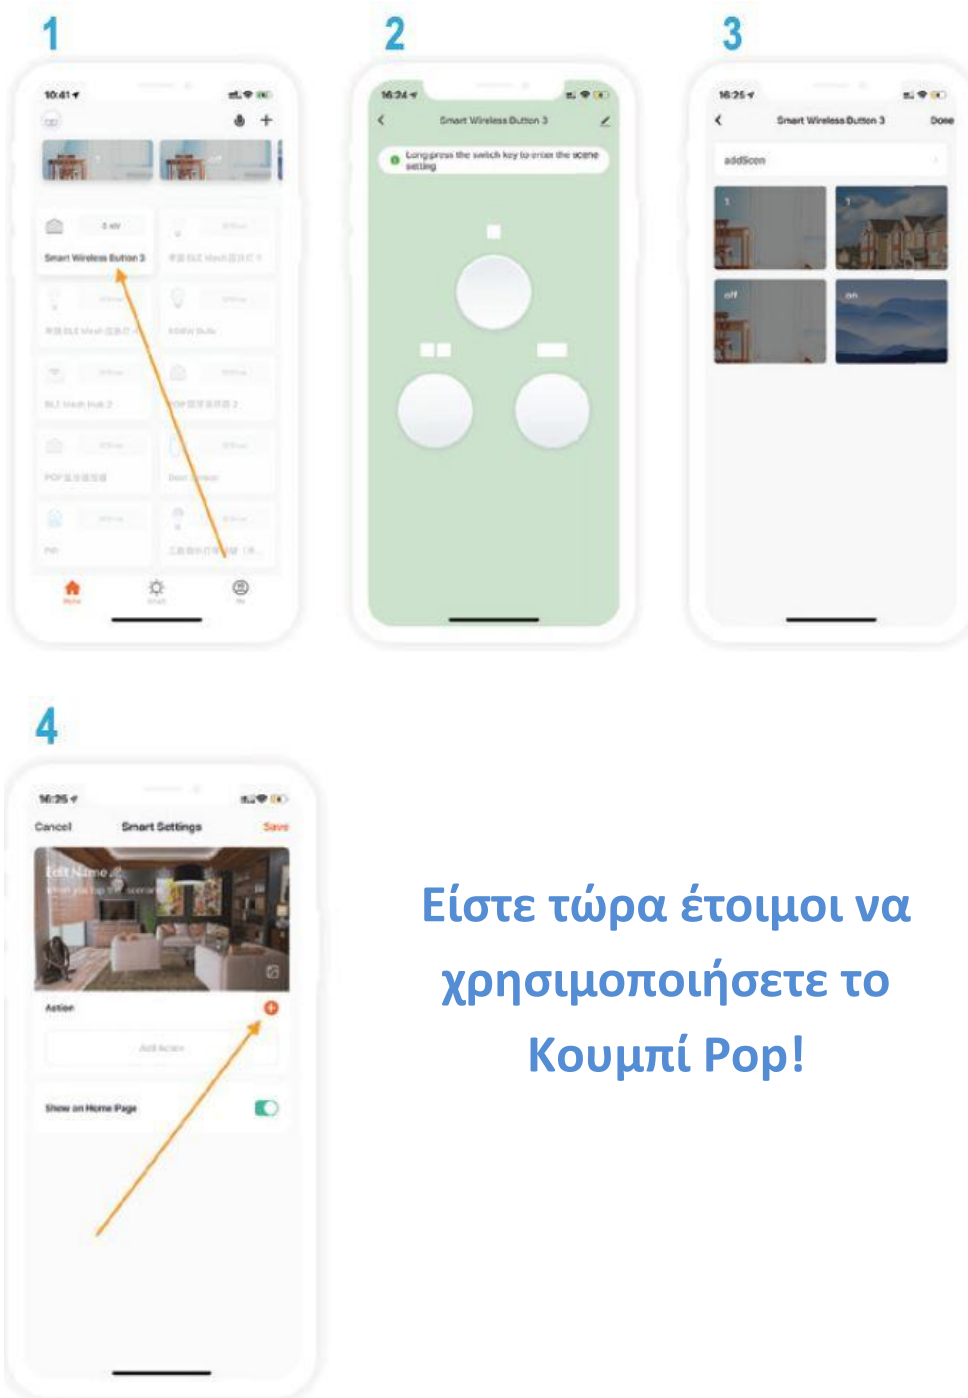

**Είστε τώρα έτοιμοι να
χρησιμοποιήσετε το
Κουμπί Pop!**

Συνδέστε την εφαρμογή Hom-io στους βοηθούς φωνής

Κατεβάστε την εφαρμογή "Amazon Alexa" ή "Google Home" ώστε να είστε σε θέση να ελέγξετε φωνητικά τις συσκευές που υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες, που φορτώθηκαν στην εφαρμογή Hom-io.


Οι υποστηριζόμενες συσκευές φωνητικού ελέγχου έχουν αναγνωριστεί με τα λογότυπα "Δουλεύει με το Amazon Alexa" και "Δουλεύει με το Βοηθό Google".

Υποστηριζόμενες συσκευές εγκατεστημένες στην εφαρμογή Hom-io θα προχωρήσουν αυτόματα σε εγγραφή για φωνητικό έλεγχο. Πάντα να κάνετε μια αναβάθμιση συσκευής στις συσκευές βοηθού φωνής για ασφάλεια.

Για το Alexa επιλέξτε "Δεξιότητες και παιχνίδια" και αναζητήστε το "Hom-io" ή το "Εξυπνη Ζωή".

Για το Google επιλέξτε το κουμπί "+", "διαμόρφωση συσκευής", "συμβατό με τη Google" και αναζητήστε το "Hom-io" ή το "Εξυπνη Ζωή".

Συνδεθείτε με πιστοποιήσεις της εφαρμογής της Hom-io.

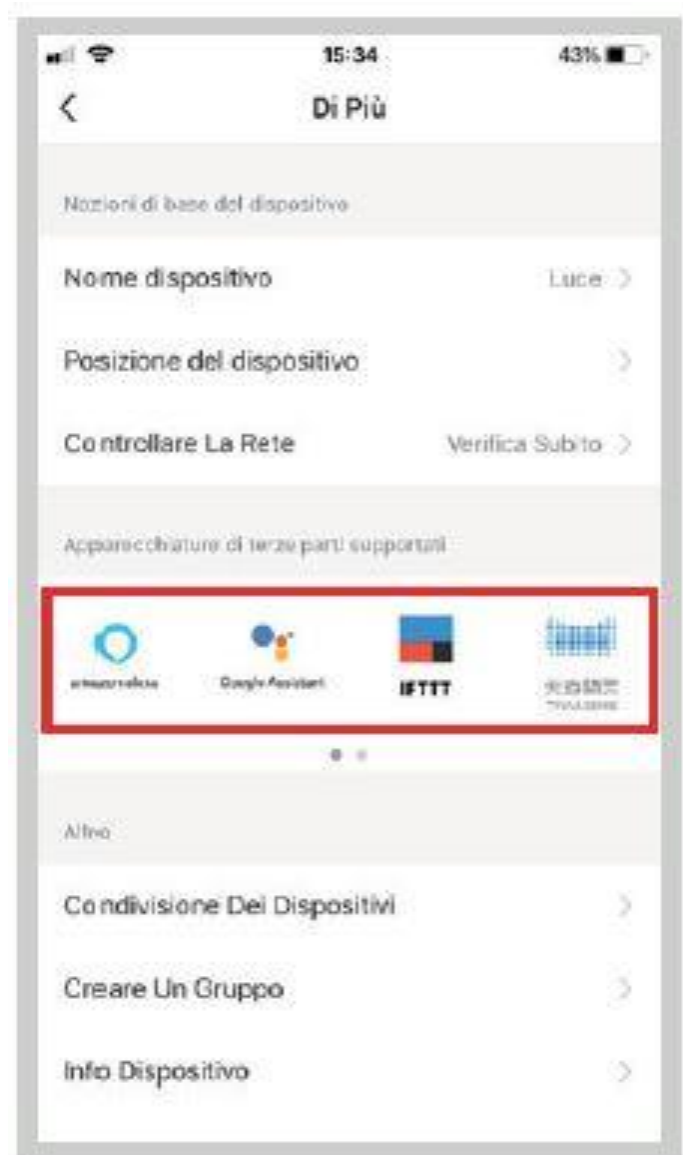

Συμμόρφωση προϊόντος

Απλουστευμένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Ο κατασκευαστής, Melchioni Ready S.r.l., δηλώνει ότι αυτός ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Κουμπί Pop Bluetooth, μοντέλο HOM-POP (κωδικός 559593110) συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.melchioni.it



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ στις 4 Ιουλίου 2012, σε  απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), η παρουσία του σήματος του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων δείχνει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να θεωρείται αστικό απόβλητο: η απόρριψη της πρέπει να πραγματοποιείται με χωριστή συλλογή. Απόρριψη με μη χωριστό τρόπο μπορεί να προκαλέσει πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Αυτό το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στο διανομέα όταν αγοράσετε μια νέα συσκευή. Η ακατάλληλη απόρριψη της συσκευής αποτελεί δόλια συμπεριφορά και υπόκειται σε κυρώσεις από την Αρχή Δημόσιας Ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική διοίκηση, υπεύθυνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι συσκευές μπορώ να συνδέσω;

Όλα το εύρος προϊόντων Hom-iO (www.hom-io.it) και όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με την πλατφόρμα Tuya (Έξυπνη Ζωή-Smart Life)

2. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν ελέγχω τη συσκευή;

Επαληθεύστε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και τοποθετημένη ορθά, ότι δεν είναι πολύ μακριά από το δρομολογητή WiFi και ότι το τηλέφωνο είναι στο ίδιο δίκτυο WiFi.

3. Μπορώ να ελέγξω συσκευές σε 3G/4G;

Για τους λαμπτήρες/ τον προσαρμογέα/ τον ελεγκτή και τις λάμπες απαιτείται smartphone για την πρώτη διαμόρφωση, τότε θα είναι δυνατός ο έλεγχος συσκευών απομακρισμένα ακόμα και με κυψελωτό δίκτυο.

4. Τι να κάνω όταν η διαμόρφωση δεν ολοκληρώνεται σωστά;

Μπορείτε:

- Να ελέγξετε εάν οι λυχνίες φωτός, ο προσαρμογέας και ο ελεγκτής είναι ενεργοποιημένοι
- Να ελέγξετε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο WiFi
- Να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα στο δίκτυο σας, ελέγξτε το δρομολογητή του διαδικτύου
- Να ελέγξετε ότι ο κωδικός πρόσβασης WiFi που εισαγάγατε είναι σωστός



Made in China

Melchioni Ready S.r.l.

Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com